


Questions réponses

Le 02/10/2026

Suite aux questions posées sur la plateforme, voici les précisions apportées :

El.1 : LOT 03 Serrurerie 5.5.1 - Habillage métallique Pouvez-vous nous confirmer : - la hauteur de l'habillage de façade - le sens des ondulations à prévoir

- ➔ L'habillage est à prévoir conformément au plan de principe CM01 indice D : hauteur de 1,40 m au-dessus du niveau fini du platelage, complétée par un prolongement variable en partie basse masquant la structure de rive. Cette partie variable sera adaptée au profil relevé par le géomètre, en conservant une distance minimale de 20 cm entre le bord inférieur du bardage et l'isolant. Le profil de la rive basse sera soumis à la validation de la maîtrise d'œuvre en phase EXE. Les ondulations seront disposées verticalement, conformément à la modélisation de l'architecte ci-dessous . Le calepinage et les détails de raccordement seront soumis à la validation de la maîtrise d'œuvre en phase EXE.

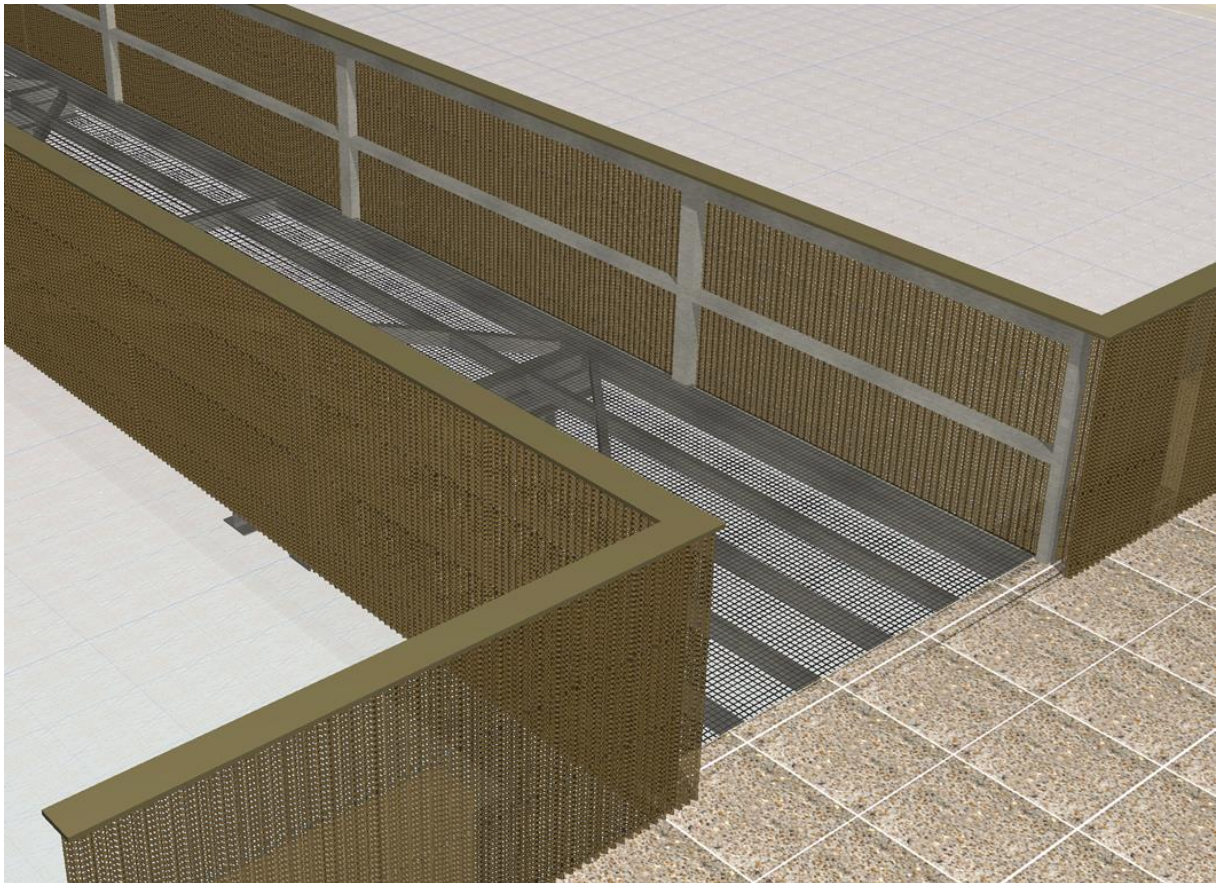

El.2 : Bonjour, pour le lot 03 serrurerie-métallerie concernant le poste : 5.5 - HABILLAGES ET BARDAGES MÉTALLIQUES Faut-il chiffrer les deux faces en tôles perforés du garde-corps intérieur et extérieur

➔ Il convient de chiffrer un seul parement métallique perforé, disposé sur la face extérieure de chacune des deux rives de la passerelle. Aucun second parement rapporté sur la face intérieure n'est demandé.

La prescription « post-laqué 2 faces » concerne la finition des deux faces d'une même tôle, et non la réalisation d'un double habillage.

Le profil architectural demandé est de type JI Ouragan P30 **Reverse** , ou techniquement et esthétiquement équivalent, avec une perforation sur l'ensemble du développé du profil (reverse) , et non uniquement dans les creux d'onde.

El.3 : 5.5.1 - Habillage métallique profilé et microperforé de la passerelle Bardage type JI OURAGAN P30 ou tôle aluminium perforé les deux sont décrit au CCTP. Ou l'un sur faces intérieur et l'autre sur face extérieur?

➔ Ces descriptions concernent un même ouvrage. Le profil architectural demandé est de type JI Ouragan P30 **Reverse**, ou techniquement et esthétiquement équivalent, avec une perforation sur l'ensemble du développé du profil, et non uniquement dans les creux d'onde.

La mention de l'aluminium thermolaqué constitue une possibilité de matériau pour cet habillage, sous réserve de respecter la géométrie profilée, les perforations, la résistance mécanique et les exigences de durabilité prescrites au CCTP. Elle ne désigne pas un habillage supplémentaire en face intérieure.

Une tôle plane perforée ne répond donc pas au principe architectural demandé. La référence du produit, le calepinage et les détails de mise en œuvre seront soumis à la validation de la maîtrise d'œuvre en phase EXE.